



SCHEDA TECNICA PRODOTTO


30 June 2024

PAA 100TP

Amplificatore 100W con Phantom

Amplificatore alimentabile sia da corrente domestica 220V sia tramite batteria 24V. Ha la possibilità di gestire 2 microfoni, 3 segnali di linea e possiede prese RCA in uscita per il collegamento di registratore o altro apparecchio esterno. Una presa microfonica è alimentata da phantom 10V per l'alimentazione di microfoni a condensatore. Possono essere connessi diffusori a 4-8 Ohm o a 70/100V. Incorpora un lettore MP3, una ricevente bluetooth e un comodo ricevitore radio FM. Gli ingressi sono regolabili in volume separatamente. E' possibile modificare le tonalità alte e basse in uscita. Telecomando incluso
Non dispone di funzione Priority

Potenza max a 8 Ohms	100W
Risposta in frequenza	100Hz - 20 KHz
Funzione Voice priority	No
VU METERS	No
Funzione phantom	Si
Potenza RMS (W)	50
Multizona	No
Lettore Mp3	Si
Matrice	No
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Impedenze supportate	4 - 8 Ohms
Ingressi microfonici	2
N. ingressi line	3
Connettori in uscita	RCA
Connettori in ingresso	RCA + Jack 6,3mm
Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Potenza max (W)	100
Alimentazione DC	24V
Bluetooth	Ver. 5.0
Colore	Nero
Peso (Kg)	5,8
Dimensioni Prodotto	363 x 93 x 290 mm
Alimentazione	AC 220V, DC 12-24V
Note	Telecomando incluso

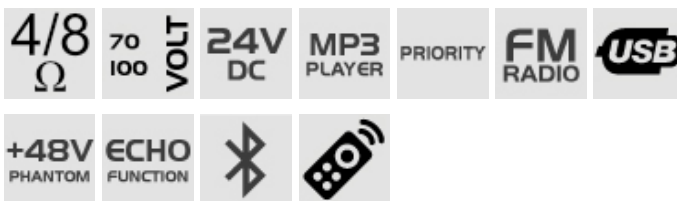

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439191009