



### BM 1213

#### Diffusore ricaricabile 160W con doppio radiomicrofono

Diffusore amplificato con doppio radiomicrofono VHF e funzione priority . Monta un woofer da 12" e un amplificatore in grado di generare una potenza massima di ben 160W. Possiede un equalizzatore a 5 bande e un modulo bluetooth per la riproduzione di brani da smartphone o tablet. Il sistema trolley ne agevola il trasporto, mentre il foro nella parte inferiore consente di posizionarlo su supporti a treppiede.

E' possibile collegare un microfono a filo, uno strumento musicale o un segnale di linea esterno. La batteria ricaricabile interna garantisce circa 4 ore di autonomia mentre il telecomando incluso permette il controllo a distanza del modulo multimediale.

Si ricarica collegandola alla rete elettrica domestica oppure tramite la batteria dell'automobile a 12V.

|  |  |
|--|--|
| <b>N. ingressi line</b>                | 1  |
| <b>Ingressi microfonici</b>            | 1  |
| <b>Lettore MP3</b>                     | Include sia lettore SD che presa USB           |
| <b>Tipo di diffusore</b>               | Amplificato                                    |
| <b>Bicchierino</b>                     | Dotato di bicchierino per supporto a treppiede |
| <b>Dimensione Tweeter</b>              | 1"   |
| <b>Dimensione Woofer</b>               | 12" (30cm)                                     |
| <b>Maniglie di trasporto</b>           | Si   |
| <b>Ruote</b>                           | Dispone di ruote per il comodo trasporto       |
| <b>Materiale di costruzione</b>        | Materiale plastico (ABS)                       |
| <b>Risposta in frequenza</b>           | 55Hz - 18 KHz                                  |
| <b>Potenza RMS (W)</b>                 | 80   |
| <b>Lettore SD/MicroSD</b>              | SD   |
| <b>Funzione di registrazione</b>       | Si, registra direttamente su SD/USB            |
| <b>Ingressi per strumenti musicali</b> | Si   |
| <b>Potenza massima</b>                 | 160 W  |
| <b>Bluetooth</b>                       | Ver. 5.0                                       |
| <b>Radio</b>                           | Si, FM   |
| <b>Tipo di amplificatore</b>           | Digitale                                       |
| <b>Magnete</b>                         | 30 oz  |
| <b>Telecomando</b>                     | In dotazione per il controllo a distanza       |
| <b>Voice coil</b>                      | 1,5"   |
| <b>Tipo Batteria</b>                   | 12V - 7Ah / Lead acid battery                  |
| <b>Potenza max (W)</b>                 | 160  |
| <b>Radiomicrofono</b>                  | Si   |
| <b>Colore</b>                          | Nero   |
| <b>Peso (Kg)</b>                       | 12   |





375 x 600 x 295 mm

**Alimentazione**

110V-220V e batteria

**Note**

Doppio radiomicrofono VHF(freq. 201,60 e 208,80 Mhz)

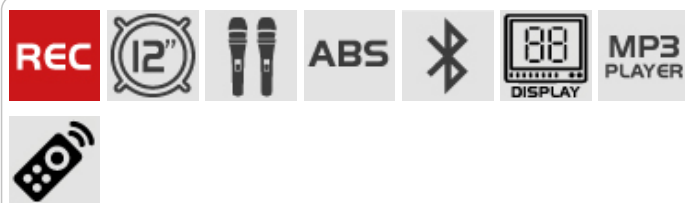

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

**Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:**

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439012137

La Karma Italiana srl si è impegnata affinché le informazioni contenute in questo opuscolo informativo siano il più preciso possibile.. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, la Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti della Comunità Economica Europea.