


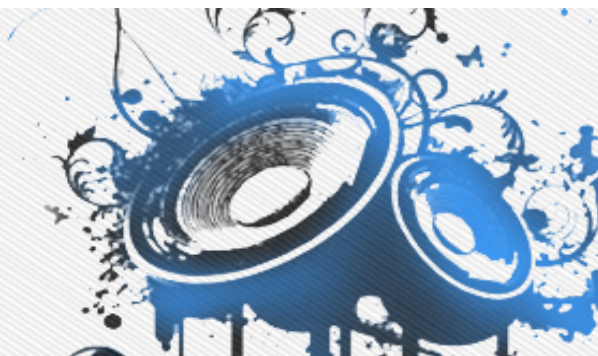

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

26 April 2024

250-4

Amplificatore 4x500W

Progettato per impianti di filodiffusione, è in grado di fornire una potenza RMS di 4x250W con uscita sia 4 Ohm che 70V/100V.

Ogni canale dispone di ingresso indipendente bilanciato di tipo XLR e di comando volume indipendente.

Un selettore consente di scegliere la modalità di utilizzo tra MONO e DUAL. Un filtro è azionabile per taglio alti/bassi.

Ogni canale ha indicatori a led indipendenti per segnale, 4 Ohm, 70V, 100V e Pro.

Circuiti elettronici proteggono l'apparecchio da surriscaldamenti, sovraccarichi e cortocircuiti.



4Ω 70 100 VOLT 19" RACK

Matrice	No
Potenza max (W)	2000
Potenza RMS (W)	4 x 250W
Multizona	No
Potenza max 4 Ohms	2000 W
Impedenze supportate	4 Ohms
Funzione phantom	No
Ingombro a rack	2U
Connettori in ingresso	XLR
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	2
Ingressi microfonici	0
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Rapporto S/N	>95dB
Risposta in frequenza	20Hz -20kHz ±1dB
Colore	Nero
Peso (Kg)	9,8
Dimensioni Prodotto	430 x 90 x 425mm
Alimentazione	110V - 220V

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori -
Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439025045