


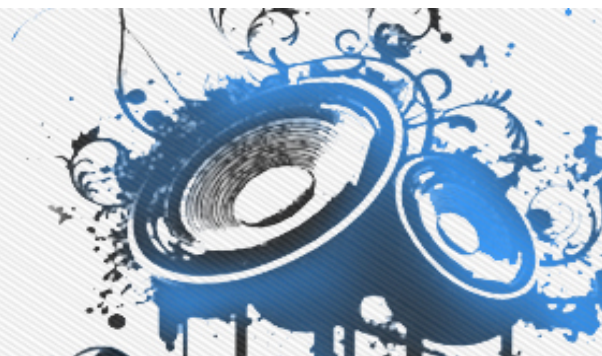

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

20 April 2024

HPS B212

Diffusore amplificato con radiomicrofono 1000W

Diffusore amplificato con doppio woofer da 12" e tweeter separato per una resa acustica di ben 1000W.

L'amplificatore, posto sul retro del prodotto, incorpora un modulo MP3, bluetooth, tasto di registrazione. Il telecomando permette di pilotarlo a distanza.

E' possibile collegare sia microfoni esterni che segnali di linea. I woofer sono ravvivati da strisce led RGB in grado di illuminarli in ogni colore. La batteria interna permette di utilizzarlo ovunque e libero da cavi di collegamento. Non manca neppure un pratico radiomicrofono utile per annunci e comizi o semplicemente per canto.

Il radiomicrofono palmare opera in banda VHF (freq. 202,20) e utilizza 2 batterie da 1,5V.

Ruote	Non dispone di ruote
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Risposta in frequenza	20Hz - 20KHz
Potenza RMS (W)	120W
Lettore SD/MicroSD	Sì
Funzione di registrazione	Sì, registra direttamente su SD/USB
Maniglie di trasporto	Sì
Impedenza	8 Ohm
Dimensione Woofer	12" (30cm)
Dimensione Tweeter	piezo
Bicchierino	Dotato di bicchierino per supporto a treppiede
Tipo di diffusore	Amplificato
Lettore MP3	Include sia lettore SD che presa USB
Potenza PMPO	1000W
Tipo Batteria	12V - 7.2 Ah / Lead acid battery
Ingressi microfonici	1
N. ingressi line	1
Ingressi per strumenti musicali	Sì
Potenza massima	240 W
Bluetooth	Sì
Radio	No
Tipo di amplificatore	Digitale
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Colore	Nera
Peso (Kg)	10



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439302122