



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO


30 June 2024

### BX 7412A

#### Box amplificato 400W

Di grande potenza e con una dotazione di funzioni ineguagliabile. Utilizza un woofer da 12" e un tweeter in titanio, entrambi di ottima qualità. Possiede un equalizzatore grafico a 5 bande, un lettore Mp3 tramite SD/USB e una presa ideata per collegare un secondo diffusore passivo(BX 7412). Dotato di funzione TWS E' controllabile da remoto tramite telecomando infrarossi e incorpora un ricevitore bluetooth.

Tipo Batteria	Nessuna batteria
Funzione TWS	Si
Potenza max (W)	400
Radiomicrofono	No
Tipo di diffusore	Amplificato
Dimensione Tweeter	1"
Dimensione Woofer	12" (30cm)
Tipo di amplificatore	Analogico
Potenza massima	400 W
Bluetooth	Si
Radio	No
Potenza RMS (W)	200W
Lettore SD/MicroSD	Si
Lettore MP3	Include sia lettore SD che presa USB
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Ruote	Dispone di ruote per il comodo trasporto
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Maniglie di trasporto	Si
Bicchierino	Dotato di bicchierino per supporto a treppiede
Rapporto S/N	92 dB
Sensibilità	92 dB
Risposta in frequenza	50 Hz - 20 KHz
N. ingressi line	1 (XLR / RCA/ jack 3,5 mm)
Ingressi microfonici	1
Funzione di registrazione	Si, registra direttamente su SD/USB
Colore	Nero
Peso (Kg)	13

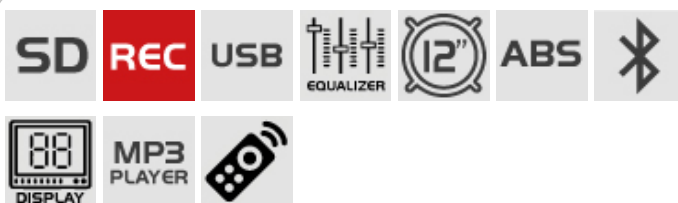

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439174125