


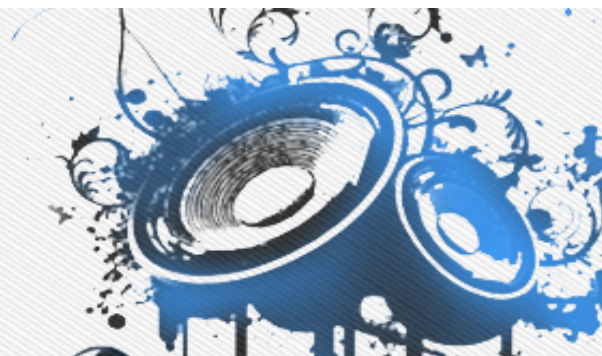

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

26 April 2024

CSL 520B

Diffusore 100V - 20W

Diffusore da incasso a due vie con copertura posteriore a protezione da polvere o corpi estranei ma anche per amplificare il suono grazie all'effetto di risonanza.

Il trasformatore interno consente di utilizzarla in impianti 100V con una potenza settabile su 10W o 20W.

Dispone di connettori a molla per l'aggancio rapido dei fili.

Il woofer è da 5" con tweeter da 1"

Potenza max (W)	20
Diametro foro x incasso	168 mm
Dimensione Tweeter	1"
Dimensione Woofer	5" (12,5cm)
Trasformatore	Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V
Risposta in frequenza	90 Hz - 16 KHz
Sensibilità	91 db
Tipo di diffusore	Passivo
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Voltaggi supportati	100V
Potenza RMS (W)	10W
Colore	Bianco
Peso (Kg)	1,23
Dimensioni Prodotto	203 x 203 x 100 mm
Note	Foro di incasso: 16,8 cm



100 VOLT ABS

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori -
Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439205201