



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

PAA 120DMB

Amplificatore 120W DAB


Amplificatore destinato ad impianti di filodiffusione. Incorpora un modulo Mp3 in grado di leggere brani da USB/SD, una ricevente bluetooth e un aggiornatissimo modulo radio FM/DAB+

Consente il collegamento di diffusori sia a tensione costante che ad impedenza per un massimo di 120W. Dispone di 3 ingressi microfonici e 4 ingressi di linea. L'ingresso MIC1 è di tipo XLR e supporta alimentazione phantom +48V per microfoni a condensatore. Funzione priority solo su Mic 1. Tel paging, alimentazione anche a 24V e vari circuiti di protezione completano questo interessante apparecchio.

Per fare lo scan delle stazioni DAB/FM premere 1 volta il tasto RPT (repeat)



Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Connettori in ingresso	XLR + RCA + jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	4
Ingressi microfonici	3
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Potenza max a 8 Ohms	120W
Rapporto S/N	Line: >85dB, Mic >72dB
Risposta in frequenza	60Hz - 15KHz
Funzione Voice priority	Si, il volume si attenua automaticamente quando si parla nel microfono
VU METERS	Si
Funzione phantom	Si
Potenza RMS (W)	60W
Multizona	No
Lettore Mp3	Si
Funzione Tel paging	Si
Matrice	No
Potenza max (W)	120W
Alimentazione DC	24V
Bluetooth	Ver. 5.0
Colore	Nero
Peso (Kg)	4,6
Dimensioni Prodotto	320 x 90 x210 mm
Alimentazione	110V - 220V

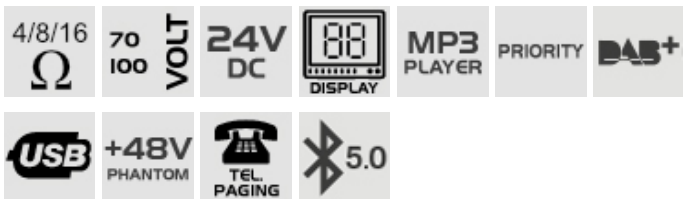

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439151201