



PAA 720MBZX

Amplificatore a matrice 6x120W


Amplificatore professionale a matrice 100V 8-16Ohm in grado di gestire su 6 zone 3 ingressi microfonici e 4 di linea (3+ 1AUX) oltre al canale dedicato al modulo MP3. Gli ingressi microfonici sono di tipo duo(XLR+Jack 6,3mm) e hanno la possibilità di essere alimentati da phantom +48V.

Possiede 4 uscite tramite connettori RCA e una presa frontale 6,3mm per cuffia con apposito regolatore di volume.

Ogni zona ha la possibilità di essere regolata in volume in maniera indipendente. Il modulo multimediale gestisce files MP3 da chiavette o schede, segnali bluetooth 5.0 e radio FM. E' possibile regolare i toni alti e bassi per ogni ingresso, collegare un segnale d'allarme esterno o gestirlo manualmente dal tasto frontale (con regolazione di volume). Può essere collegato a dei pannelli di controllo esterni (PWC 2) e a un microfono paging (PM 2).

Connettori in ingresso	XLR + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
Ingombro a rack	2U
N. ingressi line	3
Ingressi microfonici	3
Impedenze supportate	8-16 Ohm
Sirena e fischiello	Si
Tensione costante	Supporta 100V
Gestione zone	E' in grado di gestire 6 zone ognuna con volume indipendente
Potenza max a 8 Ohms	720W
Risposta in frequenza	80Hz - 16KHz
VU METERS	No
Funzione phantom	Si
Potenza RMS (W)	360
Multizona	6 zone
Lettore Mp3	Si
Funzione Tel paging	No
Matrice	Si
Potenza max (W)	720
Alimentazione DC	24V
Bluetooth	Ver. 5.0
Colore	Nero
Peso (Kg)	8

Dimensioni Prodotto 484 x 88 x 320 mm

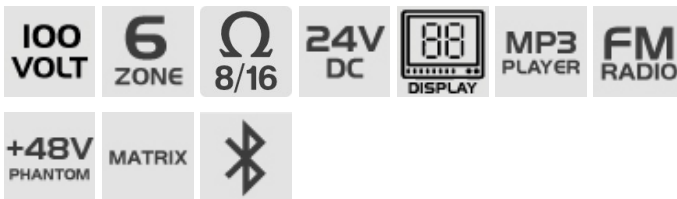

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439107208