



SCHEDA TECNICA PRODOTTO


30 June 2024

PAA 6240DMZ

Amplificatore 6x240W a matrice 6 zone

Amplificatore professionale a matrice 100V 8-16 Ohm in grado di gestire su 6 zone 3 ingressi microfonici e 4 di linea (oltre al canale dedicato al modulo MP3). Gli ingressi microfonici sono di tipo duo(XLR+Jack 6,3mm) e hanno la possibilità di essere alimentati da phantom +48V. Possiede 4 uscite tramite connettori RCA e una presa frontale 6,3mm per cuffia con apposito regolatore di volume. Ogni zona ha la possibilità di essere regolata in volume in maniera indipendente. Il modulo multimediale gestisce files MP3 da chiavette o schede, segnali bluetooth 5.0 e radio DAB+. E' possibile regolare i toni alti e bassi per ogni ingresso, collegare un segnale d'allarme esterno o gestirlo manualmente dal tasto frontale (con regolazione di volume). Può essere collegato a dei pannelli di controllo esterni (PWC 2) e a un microfono paging (PM 2).

Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Connettori in ingresso	XLR + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
Ingombro a rack	2U
N. ingressi line	3 + 1 AUX
Ingressi microfonici	3
Impedenze supportate	8-16 Ohm
Tensione costante	Supporta 100V
Potenza max a 8 Ohms	6x240W -1440W
Risposta in frequenza	80Hz - 16 KHz
VU METERS	No
Funzione phantom	Si
Potenza RMS (W)	720 (6x120)
Multizona	6 zone
Lettore Mp3	Si
Matrice	Si
Potenza max (W)	1440
Alimentazione DC	24V
Bluetooth	Ver. 5.0
Colore	Nero
Peso (Kg)	8
Dimensioni Prodotto	448 x 88 x 405 mm
Alimentazione	220V

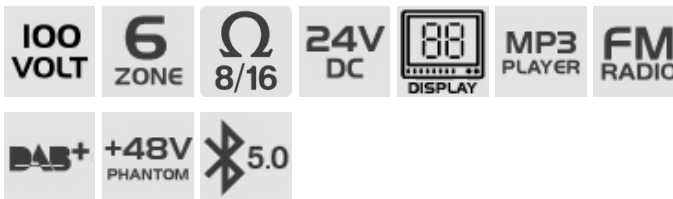

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439062408