



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

PAA 225BMZ


Amplificatore 225W - 3 zone

Amplificatore PA ideato per l'installazione a rack con ingombro 2U. Molto versatile grazie alla potenza di ben 225W suddivisibili su 3 zone con comando di volume indipendente.

Accetta 3 microfoni e 2 segnali di linea ma può anche riprodurre brani MP3 e stazioni radio. Una ricevente bluetooth gli permette di connettersi a smartphone e tablet. 2 microfoni possono essere alimentati da phantom +48V. Comprende un microfono DINDON

Completano l'apparecchio la funzione mute e la gestione del doppio effetto sirena con volume regolabile e il controllo generale delle tonalità alte e basse.

Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Connettori in ingresso	XLR + RCA + jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
Ingombro a rack	2U
N. ingressi line	2
Ingressi microfonici	3
Funzioni incluse	Include radio FM
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Sirena e fischiotto	Si
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Gestione zone	E' in grado di gestire 3 zone
Potenza max a 8 Ohms	225W
Risposta in frequenza	80Hz - 16KHz
VU METERS	Si
Funzione phantom	Si
Potenza RMS (W)	125
Multizona	3 zone
Lettore Mp3	Si
Matrice	No
Potenza max (W)	225
Bluetooth	Ver. 5.0
Colore	Nero
Peso (Kg)	7,6
Dimensioni Prodotto	480 x 90 x 400 mm
Alimentazione	220V

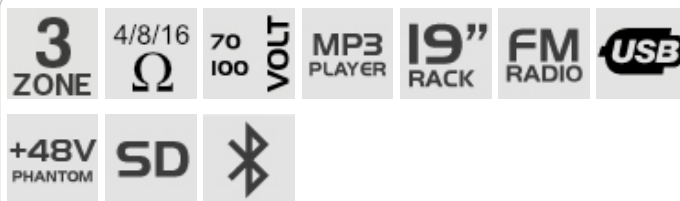

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439202255