



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO


30 June 2024

### PAA 120DB

#### Amplificatore 120W DAB

Ottimo e versatile amplificatore in grado di supportare connessioni sia a tensione che a impedenza costante. Incorpora un pratico lettore Mp3 e un sofisticato ricevitore radio AM, FM, bluetooth e DAB+  
Ideale per ogni tipo di impiego anche grazie al telecomando in dotazione.

Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Connettori in ingresso	RCA + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	1
Ingressi microfonici	2
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Potenza max a 8 Ohms	120W
Risposta in frequenza	20Hz - 20KHz
Funzione phantom	No
Potenza RMS (W)	60
Multizona	No
Lettore Mp3	Si
Matrice	No
Potenza max (W)	120
Bluetooth	Ver. 5.0
Colore	Nero
Peso (Kg)	3,8
Dimensioni Prodotto	300 x 72 x 275 mm
Alimentazione	110V - 220V

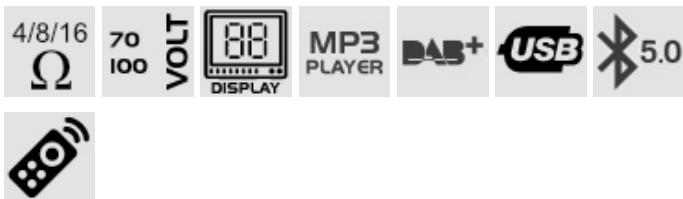

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori -  
Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439171209