



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024


VENICE 26

Diffusore amplificato ricaricabile 300W

Fornito con telecomando e radiomicrofono, questo splendido diffusore può essere utilizzato ovunque grazie alla batteria ricaricabile interna che garantisce circa 2 ore di autonomia. La parte alta presenta un completo pannello di controllo con comandi di volume e prese per segnali esterni, microfoni o chiavette USB/Micro SD sulle quali è possibile anche registrare. 5 tasti permettono di amplificare 5 effetti speciali (sirena, applausi, etc). In dotazione vengono forniti telecomando e radiomicrofono. La griglia frontale si illumina in un continuo movimento di colori dall'effetto ipnotico (5 effetti disponibili + spento).

Ottima per uso domestico o per feste all'aperto.

N. ingressi line	1
Ingressi microfonici	1
Lettore MP3	Include sia lettore SD che presa USB
Tipo di diffusore	Amplificato
Dimensione Woofer	2 x 6,5" (16cm)
Maniglie di trasporto	Si
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Risposta in frequenza	20Hz - 20 KHz
Potenza RMS (W)	50
Lettore SD/MicroSD	Micro SD
Potenza massima	300 W
Bluetooth	Ver. 5.0
Tipo di amplificatore	Digitale
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Potenza PMPO	300W
Funzione TWS	Si
Potenza max (W)	300
Radiomicrofono	Si
Colore	Nero
Peso (Kg)	4
Dimensioni Prodotto	240 x 520 x 210 mm
Alimentazione	anche a batterie

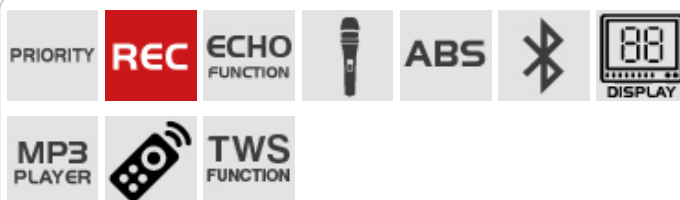

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



5407008510466