



LX 8

Diffusore amplificato con radiomicrofono 300W PMPO

Cassa amplificata ideale per feste indoor. Incorpora una batteria ricaricabile (3,7V 1800mAh) per utilizzare il box anche senza necessità di collegarlo alla rete elettrica.



In dotazione viene fornito il telecomando per il controllo a distanza, un radiomicrofono e il cavo di ricarica.

Il modulo di amplificazione permette di riprodurre brani MP3, di effettuare Karaoke e ricevere l'audio anche via bluetooth.

Il woofer può essere illuminato tramite un tasto di accensione On/Off

Il radiomicrofono palmare opera in banda VHF e utilizza 2 batterie da 1,5V (non incluse). Dotato di bicchierino per essere posto su treppiede

N. ingressi line	1
Ingressi microfonici	1
Lettore MP3	Include sia lettore SD che presa USB
Tipo di diffusore	Amplificato
Bicchierino	Dotato di bicchierino per supporto a treppiede
Dimensione Tweeter	piezo
Dimensione Woofer	8" (20cm)
Impedenza	8 Ohm
Maniglie di trasporto	Si
Sensibilità	>80 dB
Ruote	Non dispone di ruote
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Risposta in frequenza	20Hz - 20KHz
Potenza RMS (W)	15W
Lettore SD/MicroSD	Si
Funzione di registrazione	Si, registra direttamente su SD/USB
Potenza massima	30 W
Bluetooth	Si
Radio	No
Tipo di amplificatore	Digitale
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Potenza PMPO	300W
Tipo Batteria	3,7V - 1800mAh / Li-Ion battery
Funzione TWS	Si
Potenza max (W)	300
Radiomicrofono	Si
Colore	Nera
Peso (Kg)	1,7

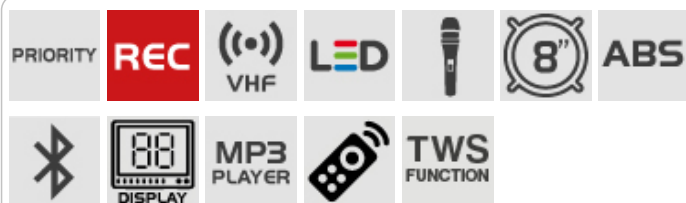

VIDEO

Inquadra il QR con il tuo smartphone per visualizzare il video del prodotto. Il software per leggere i QR ? disponibile gratuitamente per tutti tipi di telefoni provvisti di fotocamera. Visita la sezione FAQ del nostro sito per ulteriori informazioni

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439001292